

Tractor remolcador eléctrico 4,0 toneladas



TTRACTO

Serie R

TTE40



Tractor remolcador eléctrico 4,0 toneladas

Principales características					TTE40
Identificación	1.1	Fabricante			Toyota
	1.2	Modelo			TTE40
	1.3	Tracción			Eléctrica
	1.4	Tipo de operario			Sentado
	1.5	Capacidad de carga/carga nominal	Q	kg	4000
	1.7	Fuerza de tracción nominal	F	N	1000
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1000
Peso	2.1	Peso de servicio		kg	710
	2.2	Cargas sobre el eje, cargado, delantero/ trasero		kg	320 / 470
	2.3	Cargas sobre el eje, descargado, delantero/ trasero		kg	290 / 420
Ruedas	3.1	Neumático - Macizo (Cu), Extraelástico (SE), Inflable (Pn), Poliuretano			SE/Pn
	3.2	Tamaño de rueda, delantera			15x4,5-8
	3.3	Tamaño de rueda, trasera			15x4,5-8
	3.5	Ruedas – número delanteras/traseras (x = ruedas motrices)			1/2x
	3.6	Ancho de vía, delantero	b ₁₀	mm	—
	3.7	Ancho de vía, trasero	b ₁₁	mm	818
Dimensiones	4.7	Altura de la cabina	h ₆	mm	1770
	4.8	Altura del asiento	h ₇	mm	743
	4.12	Altura de la barra de remolque	h ₁₀	mm	290 - 345 - 400
	4.13	Altura de carga, sin carga	h ₁₁	mm	—
	4.16	Longitud de la superficie de carga	l ₃	mm	—
	4.17	Voladizo	l ₅	mm	210
	4.18	Anchura de la superficie de carga	b ₉	mm	—
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1520
	4.21	Anchura total	b ₁	mm	950
	4.32	Distancia al suelo	m ₂	mm	137
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1528
	4.36	Radio de giro interno	b ₁₃	mm	470
Rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	7 / 15
	5.6	Máxima fuerza de tracción		N	3200
	5.7	Capacidad de ascenso en pendientes		%	Consulte la tabla
	5.8	Capacidad máx. de ascenso en pendientes con carga/sin carga		%	Consulte la tabla
	5.10	Freno de estacionamiento / servicio (I = hidráulico, E = electromagnético, M = mecánico)			I / E
	5.10.1	Tipo de freno de servicio delantero/trasero			— / tambor
Motor eléctrico	6.1	Motor de tracción nominal ajustado según S2 60 min		kW	2
	6.3	Batería de acuerdo con DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, n.º			n.º
	6.4	Tensión de batería, capacidad nominal ¹⁾	K _s	V/Ah	24/240 - 300 - 360
	6.5	Peso de la batería		kg	300 - 320 - 340
	6.6	Consumo de energía según EN 16796		kWh/h	1,44
Otros	8.1	Control del sistema electrónico			AC de inversor
	8.4	Nivel de sonido para los oídos del conductor de acuerdo a la norma EN 12053		dB(A)	69




¹⁾ Las prestaciones y el peso están previstos con batería de 300 Ah.

De acuerdo con las directrices VDI 2198, esta hoja de datos se aplica únicamente a carretillas de plataforma/tractores eléctricos estándar. Las dimensiones no son vinculantes y se pueden cambiar en cualquier momento. Las prestaciones deben estar previstas para máquinas nuevas, después de haber completado el rodaje probado en la fábrica de Toyota en condiciones climáticas normales. Las prestaciones y el peso son los previstos con motores y batería estándar y con neumáticos inflables. Algunos datos pueden variar según los diferentes equipos.




Peso remolcado

EJEMPLO DE LECTURA DE GRÁFICOS:

CARGA REMOLCADA = 0,5 t
 PENDIENTE (i) = 5 %
 FUERZA DE TRACCIÓN (F) = 950 N
 VELOCIDAD (V0) = 7 km/h
 MÁX. LONGITUD DE RAMPA PRACTICABLE (s) = 7,5 km

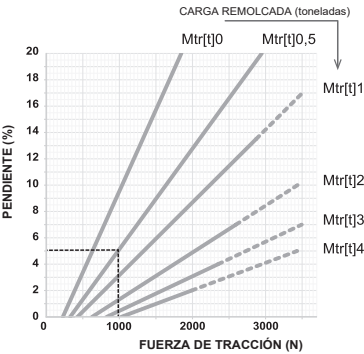

TRACTO

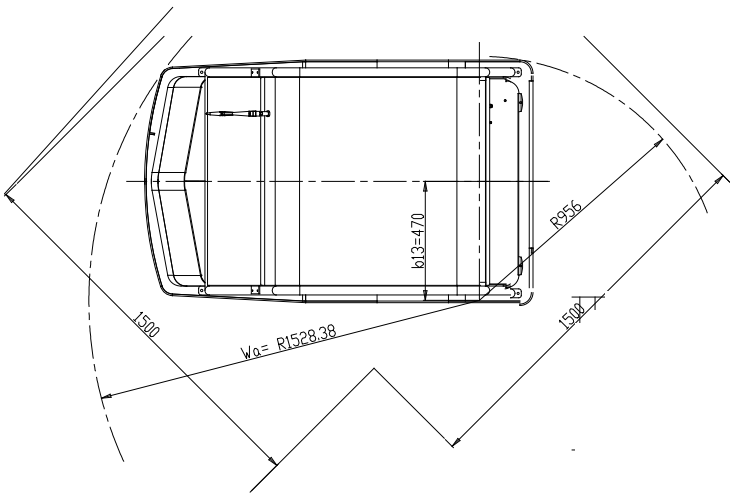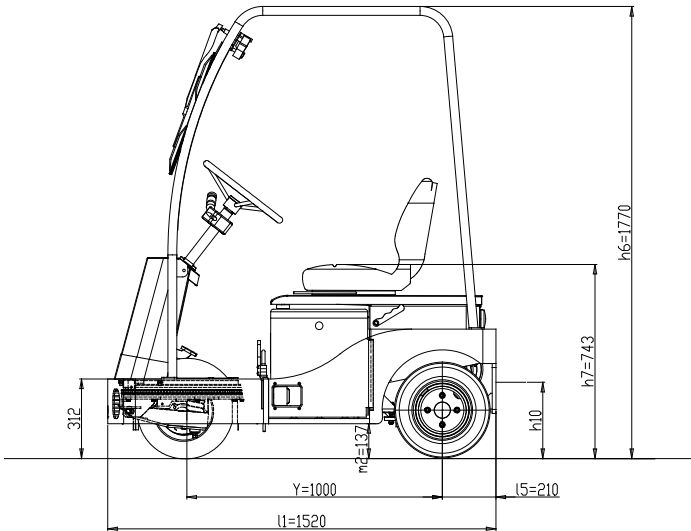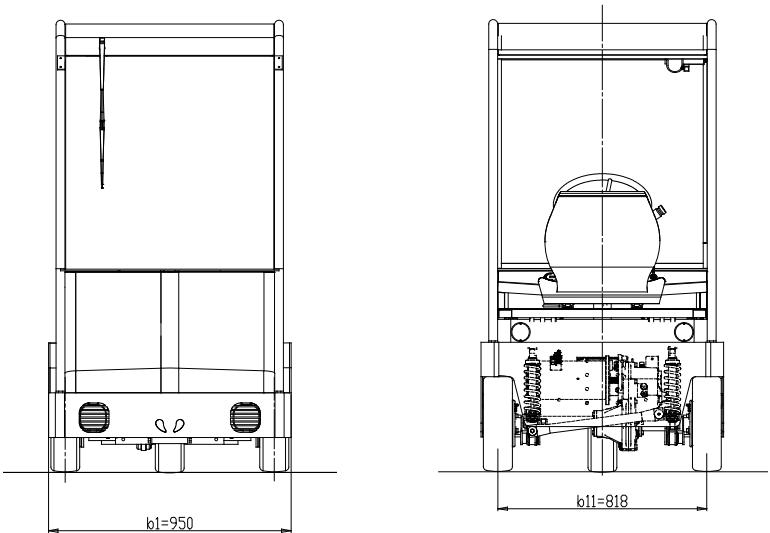

Equipamiento estándar:

- Sistema de presencia del operario
- Sistema de alimentación de CA
- Ruedas extra-elásticas
- Barra de remolque trasera
- Freno de estacionamiento automático
- Frenado regenerativo
- Luces delanteras y traseras, luces intermitentes
- Pantalla digital

